



гр.Пловдив ул.Архимандрит Евлоги 5

GSM: 0878782742

e-mail: ecotrikebg@gmail.com

www.ecotrikebg.com

Техническа спецификация за монтаж и ползване и контрол на съоръжението.

Фирма: "Екотрайк-БГ" ЕООД

Комбинирана въртележка за деца с увреждания модел "D-2700

Обща характеристика:

модел	D-2700
възрастова група	3-18г.
Максимална височина на свободно падане	0.90м.
Максимална височина на свободно падане от рампа и.к.	0.90м.
Максимален брой на потребителите	Две инвалидни колички и 8 деца
Размер на съоръжението	-диаметър 2700мм./максимална височина 900мм.
Минимална зона на безопасност	35 кв.м.
Видове игри	въртене
Допустими настилки за зоната на падане	Синтетична удоропоглъщаща настилка.
Стандарти на който отговаря изделието	БДС EN1176-1,БДС EN1176-6
Гаранционен срок	24 месеца
Обща маса на съоръжението	500кг.
БДС EN ISO 9001:2015	Сертификат №20014 С



### Използвани материали

За производството на съоръжението са използвани стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически експлоатационни характеристики, които съответстват на необходимите натоварвания при експлоатация на съоръжението.

Конструкцията на съоръжението е проектирана, съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане защита срещу всички видове захващания. Бетонен фундамент за основата на съоръжението.

Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия.

### Монтаж на съоръжението

Монтажа на съоръжението се извършва след правилно изпълнение на фундаментната плоча и приемане от страна на производителя.



Монтажа се изпълнява на два етапа:


-етап 1

- 1.) Изливане на основата по посочения план.
- 2.) Монтаж на основата на въртележката, нивелиране, анкеритане.
- 3.) Поставане на горната част на съоръжението.

-етап 2

- 1.) ако е необходимо нивелиране на нивото и полагане на ударопоглъщащата настилка.

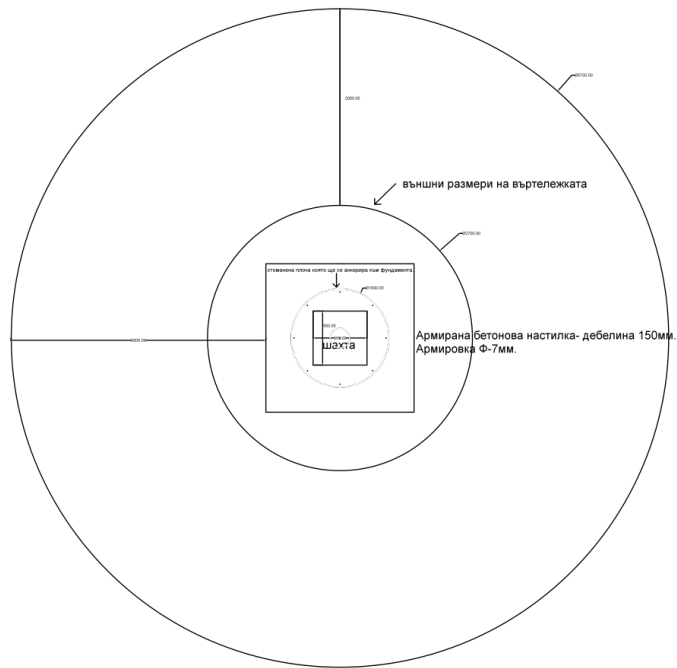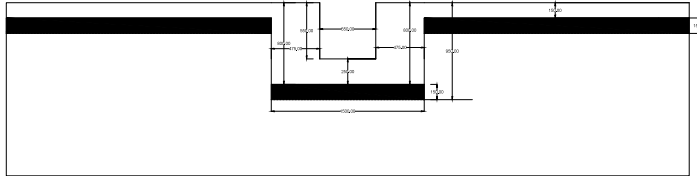

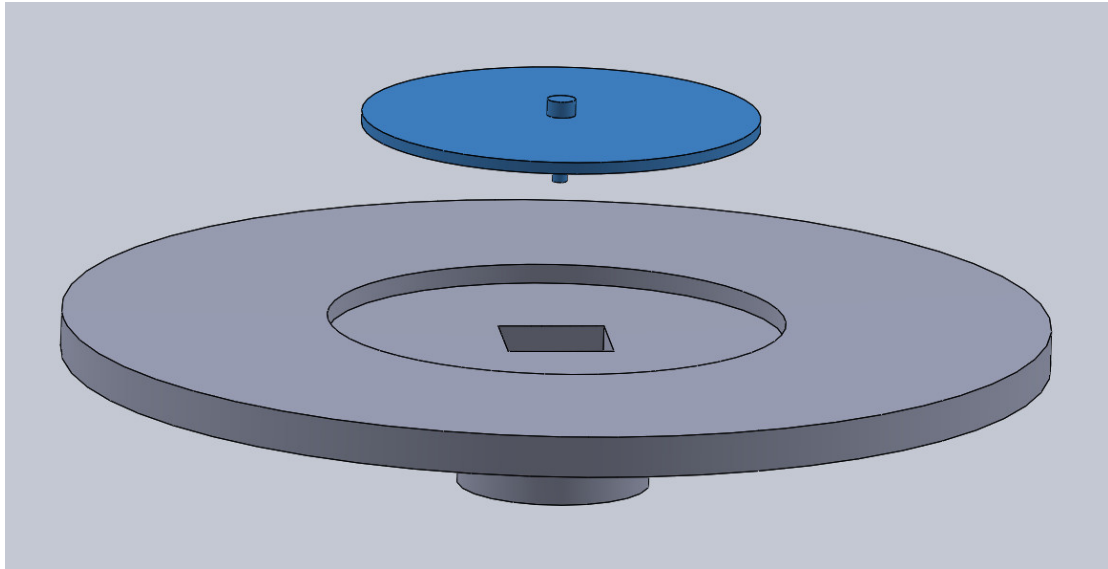

### Инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръжението

Въвеждането в експлоатация на монтираното съоръжение чрез замонолитване с бетонови фундаменти, да се осъществява след окончателното втвърдяване на бетона (не по малко от 48 часа след измиването му)

Недопустимо е използването на съоръжението, преди осигуряване на предвидената в проекта съществуваща удоропоглъщаща настилка и минимална зона на падане и игра в тази техническа спецификация.

За постигане на по дълъг експлоатационен срок за ползване на съоръжението е необходимо да се извършва периодична поддръжка на същото.

Недопустимо е извършването на ремонти или преустройство на съоръжението от неоторизирани за това специалисти.

Подмяната на износващи компоненти се извършва с аналогични на първоначално монтирани от производителя.

Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009г.-за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (бр.10/2009г.на държавен вестник) съоръжението подлежи на постоянен, периодичен и годишен основен контрол.

Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности.

Периодичният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1-3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката.

Периодичният контрол се извършва с оглед извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръжението за игра в резултат на тяхното износване.

Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по горе наредба.

В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за тяхното отстраняване с цел безопасно ползване на съоръжението.

### Гаранционна карта

Гаранционният срок на изделието е 24 месеца от датата на монтажа.

Гаранционният срок покрива следните дефекти:

- дефекти от некачествена изработка
- дефекти от вложени некачествени материали
- дефекти възникнали в следствие на некачествен монтаж

Гаранцията не се покрива в следните случаи:

-Ако изделието е инсталирано по начин противоречащ на инструкциите на производителя(при монтаж,който е извършен от клиента)

-Повреди и щети причинени от вандализъм

-Повреди от неправилна експлоатация несъобразена с препоръките на производителя посочени в инструкцията за експлоатация.

-Ако купувачът не е извършил необходимите проверки и поддръжка на изделието съгласно препоръките на производителя посочени в инструкцията за експлоатация.

-При нормално износване,което се получава при използване на изделието по предназначение като: драскотини,вдлъбнатини,протриване,избледняване,козметични проблеми от повърхностна корозия и др.

-Скрити дефекти на монтажните работи при анкериране,възникнали в следствие на некачествено изпълнена бетонова основа от страна на възложителя.

Гр.Пловдив  
17.04/2020 г.

изготвил инж. Георги Пейков  
подпис: .....