



гр.Пловдив ул.Архимандрит Евлоги 5

GSM: 0878782742

e-mail: ecotrikebg@gmail.com

www.ecotrikebg.com

Техническа спецификация за монтаж и ползване и контрол на съоръжението.



Фирма: "Екотрайк-БГ" ЕООД

Люлка -везна за деца с увреждания модел "В-ИК-2С"

Обща характеристика:

модел	В-ИК-2С
възрастова група	3-18г.
Максимална височина на свободно падане	0.96м.
Максимална височина на свободно падане от рампа и.к.	0.73м.
Максимален брой на потребителите	2+1
Размер на съоръжението	3530x1000x1200мм.
Минимална зона на безопасност	18 кв.м.
Видове игри	люлеене
Допустими настилки за зоната на падане	Трева,синтетична удоропоглъщаща настилка.
Стандарти на който отговаря изделието	БДС EN1176-1,БДС EN1176-6
Гаранционен срок	24 месеца

Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане.

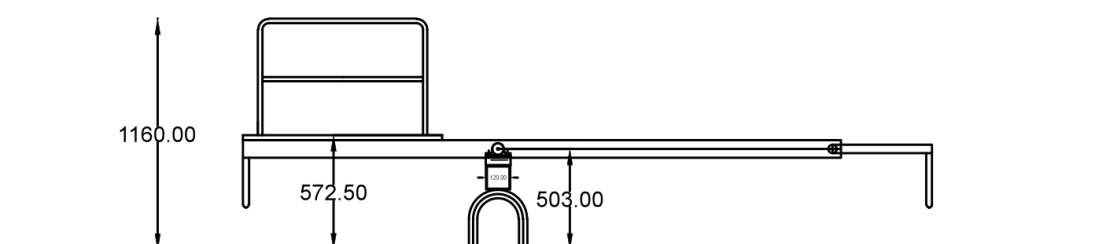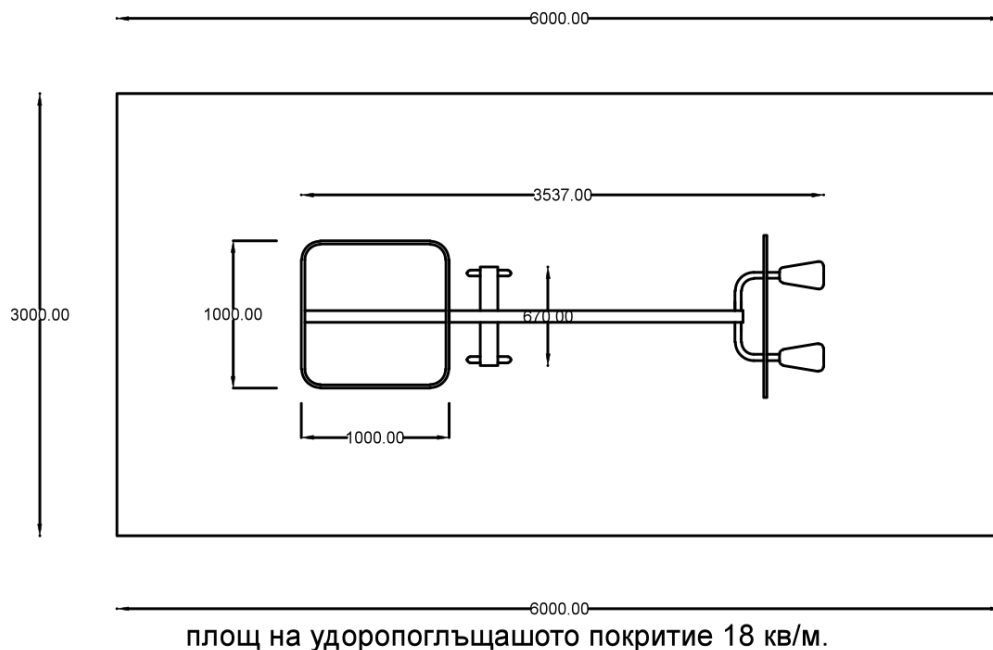


## Използвани материали

За производството на съоръжението са използвани стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически експлоатационни характеристики, които съответстват на необходимите натоварвания при експлоатация на съоръжението. Конструкцията на съоръжението е проектирана, съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия.


## Монтаж на съоръжението

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва както следва: При монтаж върху армирана бетонова плоча с дебелина минимум 10см. (съгласно конструктивното становище на съоръжението) Монтажът се извършва, чрез сертифицирани сегментни анкери.

След стягането на анкерите ,стърчащата част се изрязва и след полагането на ударопоглътщата каучукова настилка цялата зона за анкериране се покрива и изравнява с настилка със специална каучукова фугираща смес.  
 При монтаж върху тревна площ,закрепването на съоръжението се извършва чрез замонолитване с бетонови фундаменти по посочения по долу фундаментен план.

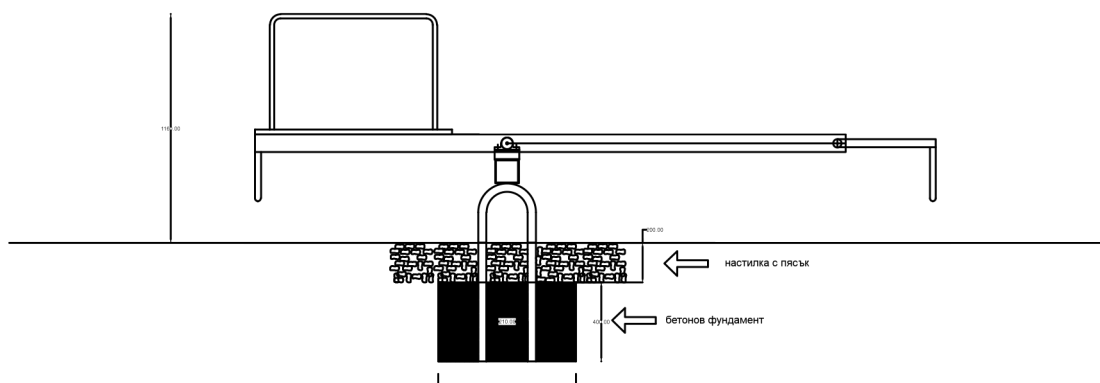

Връзката на конструкцията и бетоновите фундаменти се осъществява чрез метални колони със заварена армировка в зоната на фундамента.  
 В зависимост от вида на съоръжението,тези закладни части се явяват продължение на носещите колони.

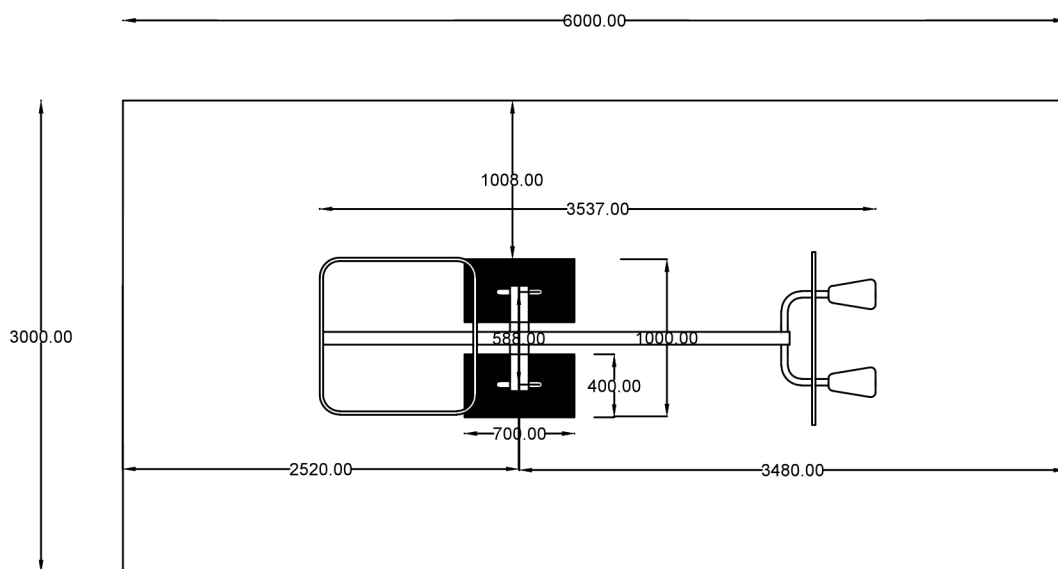

## Инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръжението

Въвеждането в експлоатация на монтираното съоръжение чрез замонолитване с бетонови фундаменти,да се осъществява след окончателното втвърдяване на бетона(не по малко от 48 часа след измиването му)

Недопустимо е използването на съоръжението ,преди осигуряване на предвидената в проекта съществуваща удоропоглъщаща настилка и минимална зона на падане и игра в тази техническа спецификация.

За постигане на по дълъг експлоатационен срок за ползване на съоръжението е необходимо да се извършва периодична поддръжка на същото.

Недопустимо е извършването на ремонти или преустройство на съоръжението от неоторизирани за това специалисти.

Подмяната на износващи компоненти се извършва с аналогични на първоначално монтирани от производителя.

Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009г.-за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (бр.10/2009г.на държавен вестник) съоръжението подлежи на постоянен,периодичен и годишен основен контрол.

Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности.

Периодичния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1-3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката.

Периодичният контрол се извършва с оглед ,извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръжението за игра в резултат на тяхното износване.

Годишния контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по горе наредба.

В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за тяхното отстраняване с цел безопасно ползване на съоръжението.

## Гаранционна карта

Гаранционния срок на изделието е 24 месеца от датата на монтажа.

Гаранционния срок покрива следните дефекти:

- дефекти от некачествена изработка
- дефекти от вложени некачествени материали
- дефекти възникнали в следствие на некачествен монтаж

### Гаранцията не се покрива в следните случаи:

-Ако изделието е инсталирано по начин противоречащ на инструкциите на производителя(при монтаж,който е извършен от клиента)

-Повреди и щети причинени от вандализъм

- Повреди от неправилна експлоатация несъобразена с препоръките на производителя посочени в инструкцията за експлоатация.

- Ако купувачът не е извършил необходимите проверки и поддръжка на изделието съгласно препоръките на производителя посочени в инструкцията за експлоатация.

- При нормално износване, което се получава при използване на изделието по предназначение като:  
драскотини, вдлъбнатини, протриване, избледняване, козметични проблеми от повърхностна корозия и др.

- Скрити дефекти на монтажните работи при анкериране, възникнали в следствие на некачествено изпълнена бетонова основа от страна на възложителя.

.....  
За фирма : "Екотрайк-БГ ЕООД